


Antriebsbatterien – Motive Power Geschlossene Blockbatterien Baureihe FT

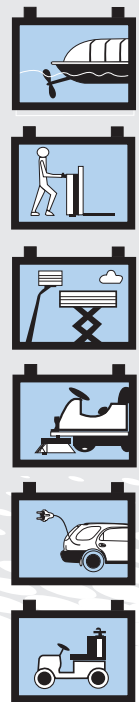

Wesentliche Produkteigenschaften und Vorteile

- Zuverlässig und haltbar
- Gute Leistungswerte für mittlere und niedrige Entladeströme
- Geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrenplatten
- Produktpalette:
 - 6V und 12V Blockbatterien
 - 48Ah bis 200Ah (C₅)
 - 58Ah bis 235Ah (C₂₀)
- 900 Zyklen nach IEC 254-1

Anwendungen

Die Batterien der Baureihe FT sind auch in rauer Umgebung besonders für den Einsatz in den Bereichen Golf-Carts, Reinigungsmaschinen, mobile Hebebühnen und Elektrohubwagen sowie für viele andere Traktions-


anwendungen geeignet. Als Partner für Systemlösungen bieten wir Ihnen natürlich auch die geeigneten Ladegeräte zum wiederaufladen der geschlossenen Batterien.

Blockbatterien mit Röhrenplatten – Baureihe FT


Technische Daten

Typ	Nennspannung V	Nennkapazität C_5 Ah	Nennkapazität C_{20} Ah	Länge (l) mm	Breite (b/w) mm	Höhe (h) mm	Gewicht kg	Anschluss	Polanordnung
FT 06 180 1	6	180	210	244	190	275	29	A-Terminal	1
FT 06 180 2	6	180	210	263	182	269	29	A-Terminal	1
FT 06 200	6	200	235	261	181	269	32	A-Terminal	1
FT 12 048	12	48	58	277	175	191	19	A-Terminal	3
FT 12 052	12	52	62	268	170	216	21	A-Terminal	3
FT 12 072	12	72	86	326	174	218	25	A-Terminal	3
FT 12 110	12	110	132	345	174	283	39	A-Terminal	3
FT 12 120	12	120	144	360	253	234	42	A-Terminal	3
FT 12 140	12	140	168	509	216	227	49	A-Terminal	4
FT 12 150	12	150	180	509	216	227	53	A-Terminal	4

Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment

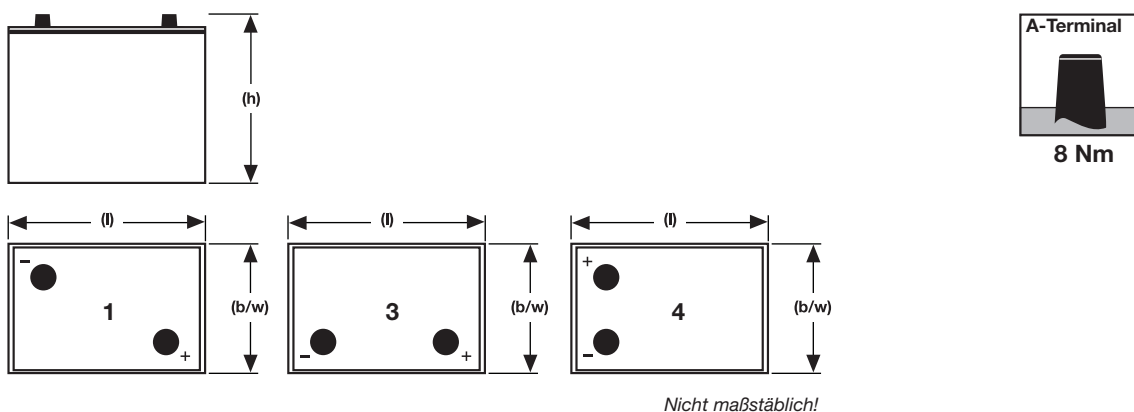

Produktinformationen

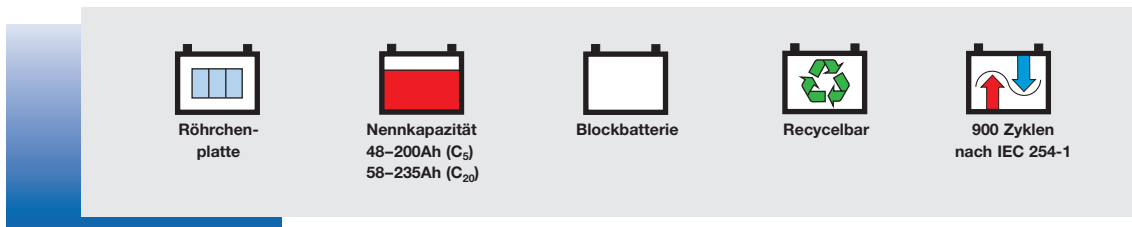

EXIDE Distributionscenter Berlin

ELEKTRO.TEC GmbH
Eichborndamm 129-139
D-13403 Berlin

Tel.: +49 (0)30/4111024
Fax: +49 (0)30/4111025

www.elektrotec-berlin.de

info@elektrotec-berlin.de